



**Bauart: durchschlagend**

Leckrate ca. 1-2% vom Kva-Wert - abhängig von Temperatur

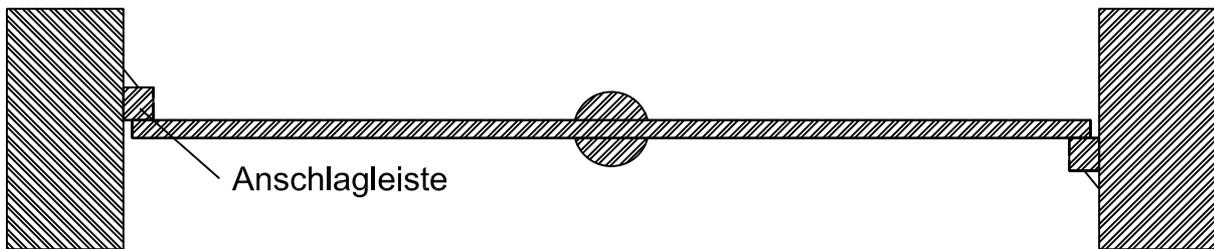

**Bauart: mit Anschlagleiste**

Leckrate ca. 0,5% vom Kva-Wert - abhängig von Temperatur

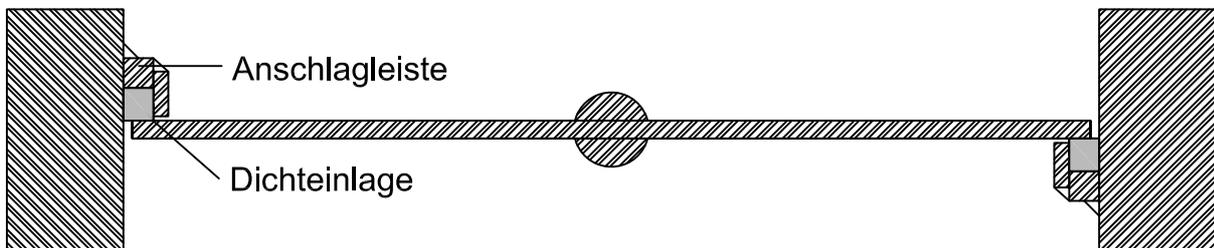

**Bauart: mit Anschlagleiste und Dichteinlage**

Leckrate ca. 0,2% vom Kva-Wert - abhängig von Temperatur

**Schnittzeichnungen Bauarten**

Die angegebenen Leckraten sind theoretische Werte, die abhängig von den Betriebsbedingungen differieren können (Kva=Kvs bei 90°)